




# ARMABANDE

## BANDE DE RENFORT POLYESTER

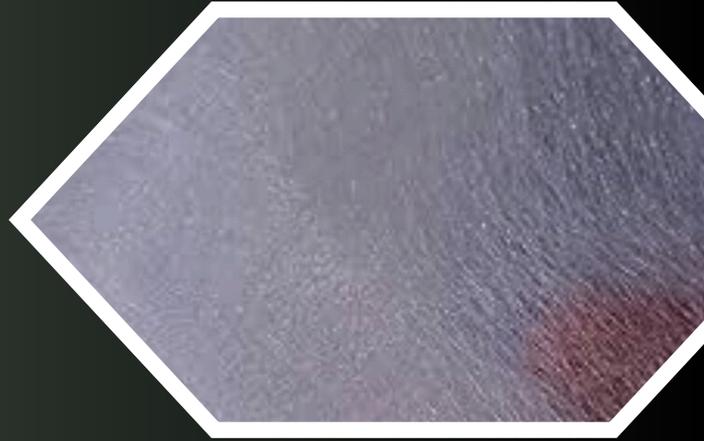

## PRÉSENTATION

ARMABANDE est une bande non tissée en polyester spécialement conçue pour le pontage des joints, des fissures actives ou des parties susceptibles de se fissurer ultérieurement entre deux couches de revêtement d'imperméabilisation. Elle est compatible avec les produits d'étanchéité de chez TECH 3 CHIMIE..

## APPLICATION

- La réparation de tuiles et d'ardoises cassées.
- L'étanchéification des souches de cheminées, solins, chéneaux et nantaises.
- Le renforcement des faîtières, rives et noues.
- Le traitement des acrotères, joints de préfabrication et joints de dilatation.
- L'imperméabilisation des terrasses présentant des microfissures.
- L'étanchéité des jardinières et fontaines.

## MODE D'EMPLOI

### Mise en œuvre d'ARMABANDE

1. Appliquer généreusement une couche de votre produit d'étanchéité.
2. Poser immédiatement ARMABANDE sur la couche encore fraîche.
3. Imprégner soigneusement la bande avec un pinceau ou une spatule, en veillant à éviter les plis et les bulles.
4. Lisser et maroufler du centre vers l'extérieur pour assurer une parfaite adhésion.
6. Recouvrir entièrement la réparation avec une nouvelle couche d'étanchéité.

## AVANTAGES

- 100% Polyester : matériau imputrescible et très élastique.
- Travail uniforme dans toutes les directions, contrairement aux tissus de verre.
- Excellente résistance à la rupture, au poinçonnement et au déchirement.
- Capacité à supporter les fissurations instantanées du support, même à basse température.
- Amélioration de l'étanchéité globale des surfaces traitées.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Grammage : 50 g/m<sup>2</sup>
- Allongement à la rupture : 40% dans le sens longitudinal, 29% dans le sens transversal
- Résistance à la traction : 49 N en longueur, 47 N en largeur

## SECURITÉ D'EMPLOI

- Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

