




HYDRO PERLE

**HYDROFUGE CONCENTRÉ POLYVALENT
HAUTES PERFORMANCES**

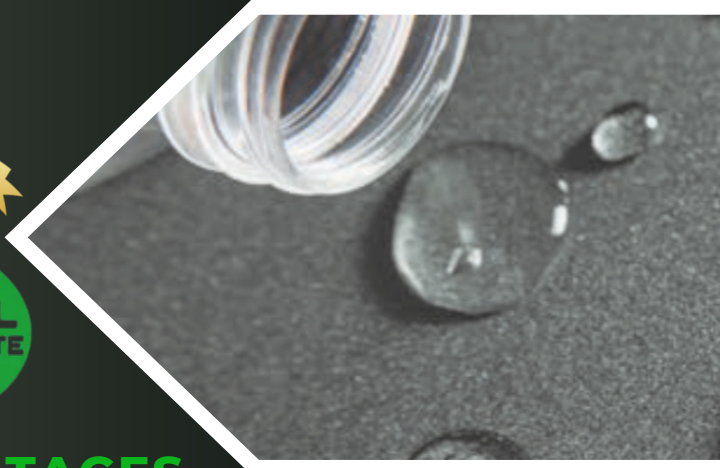

PRESENTATION

HYDRO PERLE est un hydrofuge concentré de dernière génération, conçu pour une protection durable des matériaux minéraux contre les infiltrations d'eau. Formulé avec des molécules actives innovantes, il agit en profondeur par réaction chimique pour conférer une hydrophobie longue durée aux surfaces traitées.

Respectueux de l'environnement et des applicateurs, HYDRO PERLE est conforme aux réglementations européennes REACH et à la directive COV. Sa formulation à base aqueuse sans solvant allie performance technique et sécurité d'utilisation.

APPLICATION

HYDRO PERLE est spécifiquement formulé pour le traitement de surfaces minérales telles que :

- Tuiles (terre cuite, béton, ardoise, fibro-ciment)
- Façades en mortiers, bétons ou briques
- Maçonneries silico-calcaires
- Pierres naturelles
- Panneaux de béton décoratif
- Béton cellulaire et isolants minéraux

AVANTAGES

- Haute résistance aux intempéries, rayons UV et cycles gel/dégel
- Application sur supports humides possible
- Formule économique : dilution 1 pour 4
- Utilisation polyvalente : pulvérisation, injection, trempage
- Incolore : ne modifie pas l'aspect des matériaux
- Traitement hydrophobe efficace, perméable à la vapeur d'eau
- Effet perlant durable et pénétration optimale dans les matériaux poreux
- Réduction significative des infiltrations par fissures jusqu'à 0,3 mm
- Compatible avec tous types de peintures en recouvrement
- Sans solvant, faible impact environnemental
- Allonge la durée de vie des supports traités
- Laisse respirer votre support
- Garantie 10 ans toiture et façade

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



HYDRO PERLE

HYDROFUGE CONCENTRÉ POLYVALENT
HAUTES PERFORMANCES



MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Les surfaces doivent être propres, saines, exemptes de poussières, huiles, graisses ou anciennes peintures non adhérentes.
- Éliminer les laitances avec DECAP CIMENT
- Traiter mousses, lichens et algues avec TECH'MOUSS 4 ou 15
- Dégraisser avec TECH JAUNE
- Décaper les anciennes peintures avec TECH SCALP
- Isoler les parties métalliques avec VERNIS ROUILLE
- Supprimer les traces de salpêtre par brossage ou avec DECAP CIMENT
- Rincer abondamment à l'eau claire

Application :

- Bien agiter le produit pur avant dilution
- Dilution : 1 L d'HYDRO PERLE pour 4 L d'eau
- Appliquer 2 couches "mouillé sur mouillé" sans laisser sécher la première
- Peut être appliqué par pulvérisation, injection ou trempage
- Ne pas appliquer par temps pluvieux ou très humide
- Température d'application : entre +5°C et +35°C
- Hygrométrie maximale en extérieur : 80 %

Matériel recommandé : pulvérisateur basse pression ou pistolet airless

Nettoyage des outils : à l'eau immédiatement après usage

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Produit à usage strictement professionnel
- Ne pas appliquer sur surfaces non poreuses, métalliques, vitrées, plastiques ou peintes
- Protéger les végétaux et les éléments à ne pas traiter
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Conserver hors gel et à l'abri dans un local propre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide laiteux blanc
- Masse volumique : $1.01 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- Rendement : de 4 à 10 m²/L de solution diluée selon la porosité
- Temps de séchage : 4 heures au toucher (à 20°C – 65 % HR)
- Recouvrable après 24 heures
- Conservation : 1 an en emballage fermé, stocké entre +5°C et +40°C



SAS TECH 3 CHIMIE

1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91

SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z

@tech3-chimie.fr