



PRIM' FIX

FIXATEUR - ACCROCHEUR



PRESENTATION

PRIM' FIX est un concentré diluable de résine synthétique en solution aqueuse. Sa polyvalence lui permet d'être utilisé dans de nombreux domaines d'activités. Il est particulièrement adapté pour être utilisé en tant qu'accrocheur, renforçateur et fixateur de fond.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Les surfaces doivent être propres, non gelées, saines, dépoussiérées, compactes et préparées selon les normes en vigueur.

Toute partie non adhérente doit être éliminée. Un brossage à l'aide d'une brosse métallique et un dépoussiérage sont recommandés. Les surfaces graisseuses doivent être soigneusement nettoyées avec TECH JAUNE. humidifiez les supports sec 24h avant application

Application :

- Brosse, rouleau, pulvérisateur, pistolet airless, HVLP.
- Température d'application : Entre +5 °C et +35 °C.
- Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher)
- Exemple de dilution : 1 L de PRIM' FIX+ 6 L d'eau = 1 / 6.

⇒ Renforçateur et accrochage d'enduit de rebouchage : Incorporer 250 ml (un verre) de PRIM'FIX par sac de liant.

⇒ Accrochage de plâtre sur béton lisse (poutre de coffrage) : Pulvériser ou badigeonner 1 / 1.

⇒ Accrochage de plâtre (pulvérisation ou badigeon) sur :

➤ Béton lisse (poutre de coffrage) : 1 / 1.

➤ Dessous de dalle, linteaux : 1 / 1.

➤ Bois : 1 / 3.

➤ Ragraillage sur parquet, escalier, chape : 1 / 1.

⇒ Stabilisateur de fond poudreux : mélange 1 / 5 avant peinture.

⇒ Fixateur de crépi poudreux : mélange 1 / 5 avant peinture en phase aqueuse.

⇒ Renforçateur de colle à papier peint : Incorporer 250 ml (un verre) de PRIM'FIX par seau de colle de 10 Kg.

➤ Évite le décollement et le retournement des joints vinyle.

⇒ Rebouchage des fissures sur les vieilles menuiseries extérieures : Incorporer 250 ml (un verre) de PRIM'FIX pour 5 kg d'enduit.

⇒ Fixateur, durcisseur et encollage :

➤ Des plâtres mous, poudreux, farinant : 1 / 6.

➤ Des plafonds : 1 / 6.

➤ Des badigeons : 1 / 6.

➤ Des Placoplâtre : 1 / 6.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



PRIM' FIX

FIXATEUR- ACCROCHEUR




AVANTAGES

- Très économique (3 à 4 fois moins cher qu'un fixateur classique).
- Élimine le phénomène d'écaillage.
- Forte adhérence sur les supports de maçonneries.
- Augmente les résistances mécaniques.
- Contribue à l'imperméabilisation.
- Améliore la résistance aux graisses, huiles et acides dilués.
- Diminue les effets de retrait, le farinage, le faïençage et la fissuration.
- Incolore après séchage.
- Compatible avec des colorants.
- Ne dégage pas de mauvaise odeur.
- Accrochages des chapes et enduits sans piquage préalable.
- Barbotine d'accrochage sur béton lisse avant pose et plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Liquide blanc
- Masse volumique : $1.02 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
- COV (Décret n° 2011-321 du 23/03/2011) :
- Stockage : 1 an en emballage d'origine fermé

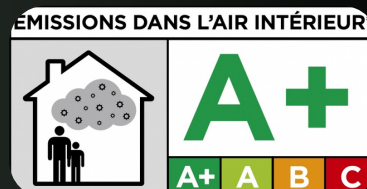

SECURITÉ D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Stocker le produit à l'abri du gel, entre +5°C et +25°C.
- Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

