



VERNIS ROUILLE

VERNIS ANTIROUILLE – STABILISATEUR DE CORROSION – ADDITIF POUR PEINTURE



PRESENTATION

VERNIS ROUILLE est un vernis protecteur prêt à l'emploi, à base de résine alkydes modifiée et d'inhibiteurs de corrosion. Il stoppe et stabilise l'oxydation des métaux ferreux et non ferreux, tout en conservant l'aspect naturel de la rouille si souhaité. Il peut aussi s'utiliser comme additif antirouille dans les peintures alkydes et glycérophthaliques.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température : entre +5°C et +35°C
- Hygrométrie extérieure : $\leq 80\%$
- Hygrométrie intérieure : $\leq 65\%$

DOMAINES D'UTILISATION

- Sur portails, garde-corps, structures métalliques, ferronneries, etc.
- Protection et décoration des surfaces oxydées
- En additif antirouille dans des peintures de finition à base solvant
- Convient aux métaux neufs ou oxydés

AVANTAGES

- Incolore et aspect satiné
- S'applique sur métaux rouillés ou non (acier, zinc, galva...)
- Compatible avec les peintures alkydes et glycérophthaliques
- Ralentit fortement l'évolution de la corrosion
- Améliore l'accrochage des peintures
- Permet un rendu décoratif "rouille stabilisée"
- S'utilise en intérieur comme en extérieur

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.




SAS TECH 3 CHIMIE

1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



VERNIS ROUILLE

VERNIS ANTIROUILLE – STABILISATEUR DE
CORROSION – ADDITIF POUR PEINTURE

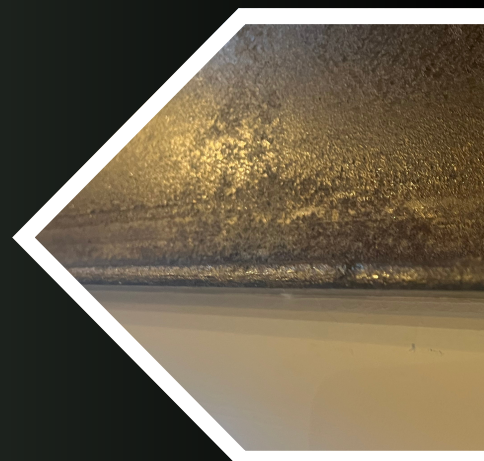

MODE D'EMPLOI

🍷 Préparation des Supports

Les supports doivent être propres, sains et cohésifs :

- Éliminer poussières, huiles, graisses et peintures non adhérentes.
- Supprimer les laitances avec DECAP CIMENT.
- Traiter mousses, lichens et algues avec TECH'MOUSS 4 ou TECH'MOUSS 15.
- Dégraisser avec TECH JAUNE.
- Décaper les anciennes peintures avec TECH SCALP.
- Éliminer le salpêtre par brossage ou DECAP CIMENT, puis rincer abondamment.
- Éviter l'application sur support chaud, gelé, en cours de dégel ou par risque de rosée

Application

- Bien mélanger le produit avant utilisation
- Application à la brosse, rouleau ou au pistolet airless.

Appliquer :

- 2 couches pour une finition naturelle
- 3 couches pour les zones extérieures exposées
- 1 couche de VERNIS ROUILLE + 2 couches de peinture de finition type peinture fer

Utilisation comme additif :

- Ajouter 10 à 15 % de VERNIS ROUILLE dans une peinture alkyde ou glycérophthalique
- Exemple : 1,5 à 2 L de VERNIS ROUILLE pour 15 L de peinture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résines alkydes modifiées
- Aspect du film : Satiné, incolore
- Masse volumique : $0,88 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Rendement : 15 à 20 $\text{m}^2/\text{L}/\text{couche}$ (7 à 10 m^2 pour 2 couches)
- Séchage (20°C / 65 % HR) :
- Sec au toucher : 2 h
- Recouvrable : 6 h
- Conservation : 2 ans dans son emballage d'origine fermé

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Produit réservé à un usage professionnel. Usage strictement professionnel
- Ne pas appliquer sur supports alimentaires
- Toujours faire un essai préalable sur supports sensibles
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr