



ANTI GLISSE UNIVERSAL

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR TOUTES LES SURFACES



PRESENTATION

ANTI GLISSE UNIVERSAL est un vernis antidérapant monocouche, transparent, conçu à partir de polymères de dernière génération. Sa formule sans isocyanates garantit une utilisation plus sûre tout en offrant une résistance exceptionnelle dans le temps.

Grâce à sa technologie avancée intégrant des particules antidérapantes invisibles, il améliore significativement l'adhérence des surfaces et réduit les risques de glissade, même en conditions humides.

Son séchage rapide permet une remise en circulation en seulement 8 heures.

Offre une finition satinée et se décline en deux versions, selon le niveau d'adhérence recherché et l'environnement d'utilisation :

- **Version CONFORT** : intègre des particules antidérapantes fines (100 µm) pour un effet léger. Idéale en intérieur, elle améliore l'adhérence tout en conservant un confort d'utilisation (tapis, chaussons, pieds nus).
- **Version INTENSIF** : contient des particules plus épaisses (400 µm) pour une action antidérapante renforcée. Parfaitement adaptée aux zones extérieures ou aux surfaces particulièrement exposées aux risques de glissade.

AVANTAGES

- Réduit efficacement les risques de chute sur sols glissants
- Séchage rapide : immobilisation minimale des surfaces
- Formulation renforcée pour une durabilité longue durée, même en trafic intensif
- Utilisable en intérieur comme en extérieur
- Protection complète : résiste à l'eau, aux taches (huile, vin, pollution...) et aux UV
- Facilite l'entretien des surfaces.
- Compatible tous supports : béton, bois, carrelage, métal, composites...
- Solution économique : excellent rapport performance / prix

MODE D'EMPLOI

Conditions d'application :

- Température : entre 10°C et 30°C
- Support propre, sec et sain
- Humidité < 70 %
- Ne pas appliquer en cas de pluie, gel ou support humide

Préparation des surfaces :

- Nettoyer et dégraisser soigneusement
- Éliminer les parties friables ou non adhérentes
- Poncer ou décaper si nécessaire
- Supports spécifiques :
 - Béton neuf : attendre 28 jours
 - Carrelage / métal : léger ponçage recommandé
 - Bois : sec (12-14 % d'humidité) et dégraissé
- Utilisation d'un primaire recommandée selon support

Application :

1. Mélanger soigneusement le produit
2. Appliquer une première couche uniforme
3. Laisser sécher minimum 4 heures
4. Appliquer la seconde couche
5. Séchage final : 8 heures avant circulation

DOMAINES D'UTILISATION

ANTI GLISSE UNIVERSAL s'applique sur surfaces neuves ou en rénovation :

- Sols intérieurs et extérieurs
- Zones domestiques ou professionnelles
- Espaces à fort passage (piétons, véhicules, animaux)
- Terrasses, escaliers, plages de piscine
- Cheminements, marquages, nez de marches

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.




SAS TECH 3 CHIMIE
6 rue de l'Èbre 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



ANTI GLISSE UNIVERSAL

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR TOUTES LES SURFACES

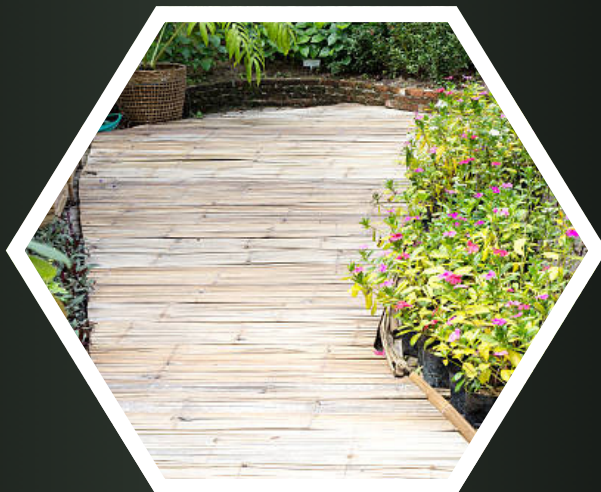

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect** : finition satinée, transparente
- **Application** : prêt à l'emploi
- **Outils** : rouleau ou brosse
- **Consommation** : environ 1 kg pour 3 m² (2 couches)
- **Rendement** :
 - 1 kg ≈ 3 m² (2 couches)
 - 5 kg ≈ 15 m² (2 couches)
- **Temps de séchage**:
 - Entre couches : minimum 4 h
 - Remise en circulation : 8 h
 - Durcissement complet : 24 h

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Réservé à un usage professionnel
- Stocker à l'abri du gel
- Consulter la fiche de sécurité avant utilisation



SAS TECH 3 CHIMIE
6 rue de l'Èbre 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr